

## NT 75/1 ME EC H Z22

TÜV-testade säkerhetsdammsugaren NT 75/1 Me ec H Z22 är en robust, enmotorig våt- och torrdammsugare för explosivt damm (riskklass zon 22) med kontinuerligt anti-statiskt system.



Beställningsnummer

1.667-239.0

- Antistatiskt system

### Tekniska data

EAN-kod		4039784538115
Nätspänning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	61
Dammsugare	mbar / kPa	220 / 22
Behållarkapacitet	l	75
Nominell ineffekt/amp.	W	Max. 1000
Nominell standardbredd		10 40
Ljudtrycksnivå	dB(A)	76
Vikt utan tillbehör	kg	27,8
Vikt inkl. förpackning	kg	33,2
Mått (L × B × H)	mm	640 × 540 × 925

### Utrustning

Sugslang	m	4 / med böj (elektriskt ledande)
Rör	Del(ar) × m	1 × 1 / Metall
Filterpåse		Fleece
Vät/torr-golvmunstycke	mm	360
Fogmunstycke		■
Antistatiskt system		■
Behållare i rostfritt stål		■
Planfilter		Glasfiber
Metallböj		■
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■
Dammklass		H
Behållare, material		Rostfritt stål


■ ingår i standardutrustningen

Denna enhet kräver instruktioner



## Zon 22 + dammklass H

- För brännbart damm i dammexplosionsklass zon 22 och hälsovådligt damm, dammklass H.

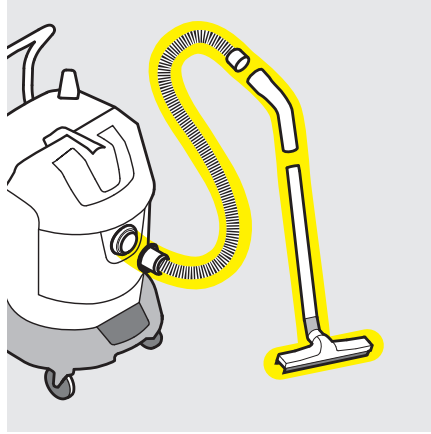

## Antistatiskt system

- Alla säkerhetsdammsugare från Kärcher har ett kontinuerligt, antistatiskt system med ledande tillbehör.



## Borstlös EC-motor

- Den borstlösa EC-drivningen har en förväntad livslängd på 5 000 timmar – idealiskt för kontinuerlig användning.

## TILLBEHÖR TILL NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-239.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>			
HEPA planfilter	1 6.904-364.0	Dammklass H (H 14)	■
<b>Säkerhetsfiltersats</b>			
Säkerhetspåse, 5 x , NT 75/1	2 6.904-420.0		□
<b>BÖJ</b>			
<b>Bøj, metall</b>			
Bøj, metall ID 40	3 4.036-032.0	Tydlig bøj, krompläterad och krokig, ID 40, med särskilda fästhylsor. För användning med särskilda säkerhetsdamsugare för dammexplosionsklass B1.	■
<b>SUGMUNSTYCKESATS</b>			
<b>Allroundmunstycke (våt/torr)</b>			
Universalmunstycke (våt/torr) ID 40, 360 mm	4 4.763-244.0	Plast, med borstremsa (satsnr. 6.905-878).	■
Golvmunstycke, för vått och torrt, DN 40 - MS	5 4.130-399.0	Aluminium, jordad, 370 mm, justerbar höjd.	□
<b>Fogmunstycke</b>			
Fogmunstycke	6 4.763-243.0	ID 40, 290 mm.	■
<b>Allroundmunstycke</b>			
Allroundborste, ID 40	7 4.763-242.0	Naturborst, 120 x 45 mm.	□
<b>SUGRÖR</b>			
<b>Sugrör, metall</b>			
Sugrör ID 40 1 m	8 4.025-372.0	Icke utbytbart sugrör ID 40, 1.0 m, metallkromat med särskilda fästhylsor på båda sidor.	■
<b>SUGSLANGAR</b>			
<b>Suction hoses with distinctive connection for Zone 22</b>			
SUGSLANG DN40 NT 75/1/NT 801 B1 Z22	9 4.440-991.0		■
SUGSLANG 8 M	10 4.440-013.0	Åtta meter lång, elektriskt ledande sugslang, DN 35. Skruvanslutningar som inte kan förväxlas.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.