

NT 22/1 AP

Kompakt men ändå ofattbart kraftfull våt- och torrdammsugare på instegsnivå. På grund av dess låga vikt är NT 22/1 Ap idealisk för mobil användning.



Beställningsnummer 1.378-600.0

- Effektiv semi-automatisk filterrengöring
- Sugslangsport i maskinens huvud
- Fuktbeständigt PES-patronfilter

Tekniska data

EAN-kod		4054278287928
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	71
Dammsugare	mbar / kPa	255 / 25,5
Behållarkapacitet	l	22
Behållare, material		Plast
Nominell ineffekt/amp.	W	Max. 1300
Nominell standardbredd		ID 35
Kabellängd	m	6
Ljudtrycksnivå	dB(A)	71
Vikt utan tillbehör	kg	5,7
Vikt inkl. förpackning	kg	9,1
Mått (L × B × H)	mm	380 × 370 × 480

Utrustning


Sugslang	m	1,9 / med böj
Rör	Del(ar) × m	2 × 0,5 / Plast
Filterpåse	Del(ar)	1 / Fleece
Våt/torr-golvmunstycke	mm	300
Fogmunstycke		■
Patronfilter		PES
Säkerhetsklass		II
Länkhjul med broms		■

■ ingår i standardutrustningen



Låg vikt med kompakta dimensioner

- Maskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.

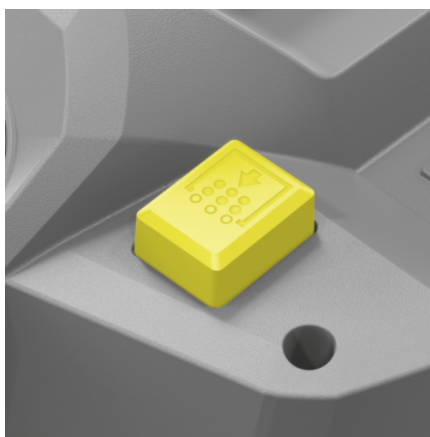

Semi-automatisk filterrengöring

- Semi-automatisk filterrengöring ger effektivt konstant hög sugeffekt.



Fuktbeständigt PES-patronfilter

- Det är enkelt att byta från våt- till torrdammsugning utan att man behöver torka PES-patronfiltret först.
- Tvättbart PES-filter.

TILLBEHÖR TILL NT 22/1 AP


1.378-600.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PATRONFILTER				
PES-patronfilter				
PES-patronfilter	1	2.889-219.0	Fuktbeständigt PES-patronfilter för våt- och torrdammsugning. Certifierad för dammklass L.	■
BÖJ				
Bøj, plast				
Bøj, standard	2	2.889-199.0	Plastbøj, grå, med C-35 clipsystem.	■
Bøj	3	2.889-148.0	Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande.	□
Bøj Adv, elektriskt ledande	4	2.889-168.0	Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	□
Bøj Adv	5	2.889-170.0	Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet.	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke standard, vått och torrt	6	2.889-263.0	Golvmunstycke för vått/torrt, DN 35, 300 millimeter brett, grått. Inkl. borstlister och sugramper. Snabbväxlingsinsatser.	■
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	7	2.889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	□
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	■
Bilmunstycke				
Munstycke DN35 för bilinteriör	9	6.906-108.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	□
Gummisugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	10	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	□
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	11	6.902-105.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	□
SUGRÖR				
Sugrör, plast				
Sugrörssats	12	2.889-218.0	Sats med sugrör av plast, DN 35, grå, 2 delar, varje del 0,5 meter.	■
Sugrör, metall				
Sugrör, krompläterad	13	6.902-074.0	Sugrör, krompläterad metall, DN 35. Längd: 0,5 meter.	□
FILTER T/NT				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 x , NT 22/1	14	2.889-217.0	Fleecefilterpåse, rivhållfast, för maskinerna NT 22/1 Ap och NT 22/1 Ap Te. Certifierad för dammklass L.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 22/1 AP 1.378-600.0

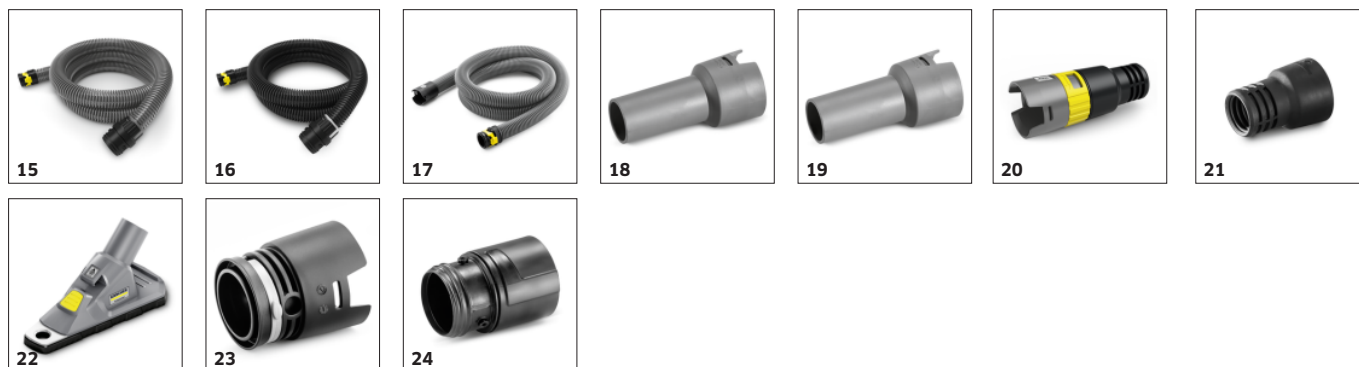

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sugslang	15	2.889-134.0	2,5 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☐
Elektriskt ledande sugslang	16	2.889-136.0	Elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	☐
Förlängningsslang	17	2.889-145.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 35. Längd: 2,5 m.	☐
SKARVMUFF				
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	18	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	☐
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	19	5.407-006.0	För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)				
Anslutningsmuff för elverktyg DN 35, klickkoppling	20	2.889-151.0	Verktygsadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar				
Tillbehör, gummihylsa	21	5.303-877.0	Gummiverktygsuttag för fastskruvning på sugslangen.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Borrdammsmunstycke	22	2.679-000.0	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	☐
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	23	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	☐
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	24	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör