

NT 30/1 TACT TE H

Med en garanterad filtreringseffekt på 99,995 % är grovdammsugaren för vått och torrt 30/1 Tact Te H förstahandsvalet för att avlägsna hälsofarligt damm i dammklass H.



Beställningsnummer

1.148-237.0

- Komplet antistatiskt system, inkl. ledande tillbehör
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Licenserad för bekämpning av asbest

Tekniska data

EAN-kod		4054278061306
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	74
Dammsugare	mbar / kPa	273 / 27,3
Behållarkapacitet	l	30
Nominell ineffekt/amp.	W	Max. 1380
Nominell standardbredd		ID 35
Gummikabelns längd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	69
Vikt utan tillbehör	kg	14,4
Vikt inkl. förpackning	kg	19,6
Mått (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Utrustning

Sugslang	m	4 / med böj (elektriskt ledande)
Rör	Del(ar) × m	2 × 0,55 / Rostfritt stål
Filterpåse		Fleece
Vät/torr-golvmunstycke	mm	360
Fogmunstycke		■
Anslutningsmuff för elverktyg		■
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg		■
Antistatiskt system		■
Planfilter		PTFE HEPA
Stötlist		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■
Filterrengöring		Tact automatiskt filterrengöringssystem
PE-plastpåse för dammfri avfallshantering	Del(ar)	1
Behållare, material		Plast

■ ingår i standardutrustningen




Filtreringssystem med H-filter och Tact filterrengöringssystem

- Suger upp mindre farligt damm direkt in i behållaren. Filtreringseffekt: 99,995 %.
- Största möjliga hälsoskydd utan att vare sig sugeffekten eller filtrets uthållighet behöver stryka på foten.



Uppfyller testkraven för dammclass H med ytterligare test för asbest i enlighet med TRGS 519


- I Tyskland är det endast tillåtet att använda säkerhetsdammsugare med denna licens för att suga upp damm som innehåller asbest.

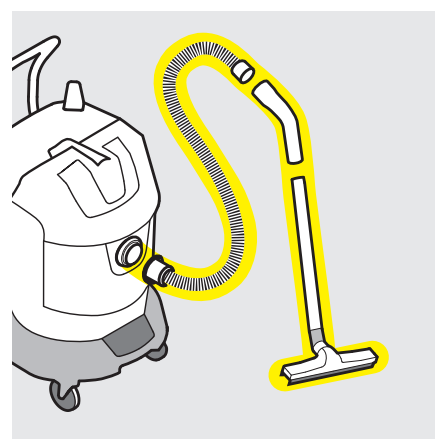

Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör

- Användarna skyddas effektivt mot elstötar och elektrostatisk laddning.

TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

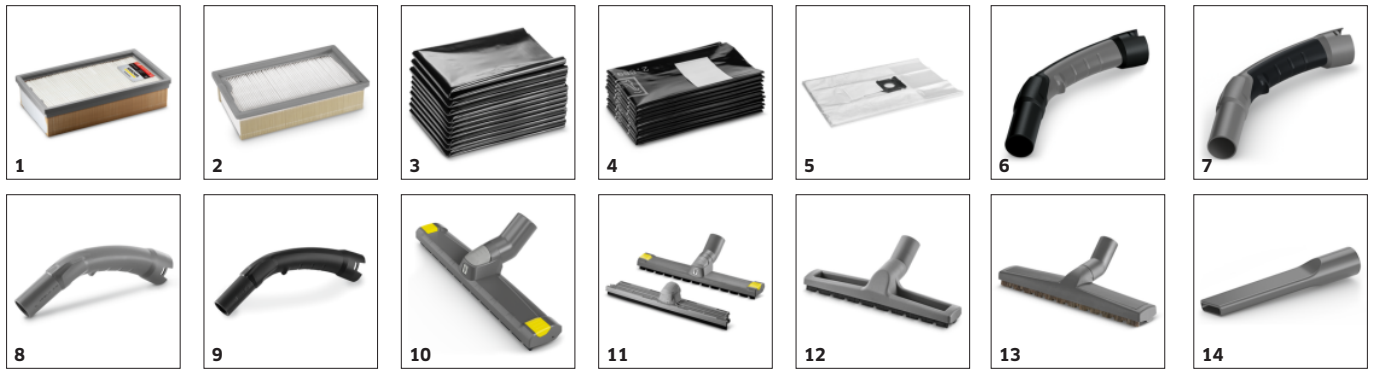

	Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Planfilter - Safety / HEPA / Rött	1 6.907-671.0	HEPA-planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med röd etikett. Certifierat för dammklass H. För dammsugning av farligt damm, grov smuts och vätskor. För enheter med Tact-funktion.	■
Planfilter - H-Klass / HEPA 14	2 6.904-242.0	HEPA-14 (H14) planfilter för Kärchers våt och torrsugare. Lämplig vid uppsugning av hälsovådligt damm, grov smuts samt vätskor.	□
Plastsäckar för dammfri hantering			
Plastsäck för dammfri tömning, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3 2.889-158.0	PE-plastpåse för dammfri avfallshantering.	□
	4 2.889-231.0	PU-plastpåse för dammfri avfallshantering. 10-pack.	□
Säkerhetsfiltersats			
Säkerhetspåse, 5 x , NT 30/1	5 2.889-183.0	Säkerhetsfiltersats med dammpåse, för säkerhetsdammsugare i dammklass H. Garanterar dammfri hantering av farligt damm.	□
BÖJ			
Böj, plast			
Böj Adv, elektriskt ledande	6 2.889-168.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	■
Böj Adv	7 2.889-170.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet.	□
DN 40 böj	8 2.889-171.0	Böj för det nya clipsystemet i nominell storlek DN 40.	□
Böj, elektriskt ledande, DN 40	9 2.889-172.0	Böj för det nya klämsystemet i storlek DN 40. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm	□
SUGMUNSTYCKESATS			
Allroundmunstycke (våt/torr)			
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	10 2.889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	■
	11 2.889-153.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser och sugramper.	□
Golvmunstycke standard, vått och torrt	12 2.889-173.0	300 millimeter brett, antracitfärgat golvmunstycke för vått/torrt, DN 35. Med snabbväxlingsinsatser. Inkl. borstlister och sugramper.	□
Golvmunstycke standard DN 40, vått och torrt golv	13 2.889-174.0	Standardgolvmunstycke, antracitfärgat, 40 mm diameter, med borstlister och sugramper. Lämplig för alla våta och torra användningsområden.	□
Fogmunstycke			
Fogmunstycke NT Tact DN 35	14 2.889-159.0	Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGMUNSTYCKESATS				
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 40	15	2.889-160.0	Fogmunstycke ID 40, för nya Tact-serien.	<input type="checkbox"/>
Bilmunstycke				
Munstycke DN35 för bilinteriör	16	6.906-108.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Gummisugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	17	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	18	6.902-105.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Sugrörssats rostfritt stål DN 35 55	19	2.889-192.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	20	6.902-081.0	0,5 m, ID 40.	<input type="checkbox"/>
Sugrörssats rostfritt stål DN 40 55	21	2.889-194.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	<input type="checkbox"/>
Sugrör, metall				
Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm	22	2.889-191.0	Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Antistatisk slang	23	2.889-137.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sugslang	24	2.889-135.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	<input type="checkbox"/>
Elektriskt ledande sugslang	25	2.889-136.0	Elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang DN 40, längd 4 m	26	2.889-138.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	<input type="checkbox"/>
Sugslang	27	2.889-139.0	Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, oljebeständig	28	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektriskt ledande sugslang	29	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	Sugslang, elektriskt ledande, med nya bajonett- och clipfästet. 2,5 m lång.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang	31	2.889-145.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 35. Längd: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	32	2.889-146.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 40. Längd: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	33	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
Reservdelssats				
Reparationsatts ID 35	34	2.889-149.0	Reparationsatts ID 35 för det nya clipsystemet.	<input type="checkbox"/>
Reparationsatts ID 40	35	2.889-150.0	Reparationsatts ID 40 för det nya clipsystemet.	<input type="checkbox"/>
SKARVMUFF				
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)				
Anslutningsmuff för elverktyg DN 35, klickkoppling	36	2.889-151.0	Verktysadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg.	<input checked="" type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	37	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	38	5.407-006.0	För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Teleskopstangen				
Teleskoprör TL 10 H	39	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	40	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
TL-dammsugaradapter	41	9.751-306.0	TL-sugkopp för 10 och 14 m långa teleskoprör omfattande sugböjanslutning (DN 35, DN 40) och anslutning för sugmunstyckena.	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Borrdammsmunstycke	42	2.679-000.0	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

**TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE H
1.148-237.0**

		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	43	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	44	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör